


ACE LOCKED-L Serisi direk kızaklı sistemler üzerine monte edilerek güvenli tutma ve frenleme sağlar. ACE LOCKED-L Serisi hemen hemen bütün kızak ebatlarına ve çeşitli üreticilerin spesifik kızaklarına hitap etmektedir.

Örnek olarak, **INA, STAR/Rexroth, THK, Schneeberger** ve diğer birçok marka kızak sistemlere uygulanabilir.

Kullanıcının kolay bir şekilde montaj edebilmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca büyük ve geniş taşıyıcılar içinde kullanımı mümkündür.

Küçük ebat ve çok düşük montaj maliyetlerine rağmen kendine eş hidrolik ve elektronik çözümlere karşı yüksek clamp ve frenleme kuvvetine sahiptir. Bu da yaklaşık 10 000 N

ACE tutucusistemi yüksek güvenlik freni sunar. Çünkü pnömatik güçteki herhangi bir azalma hemen clamp elementlerine yansır.

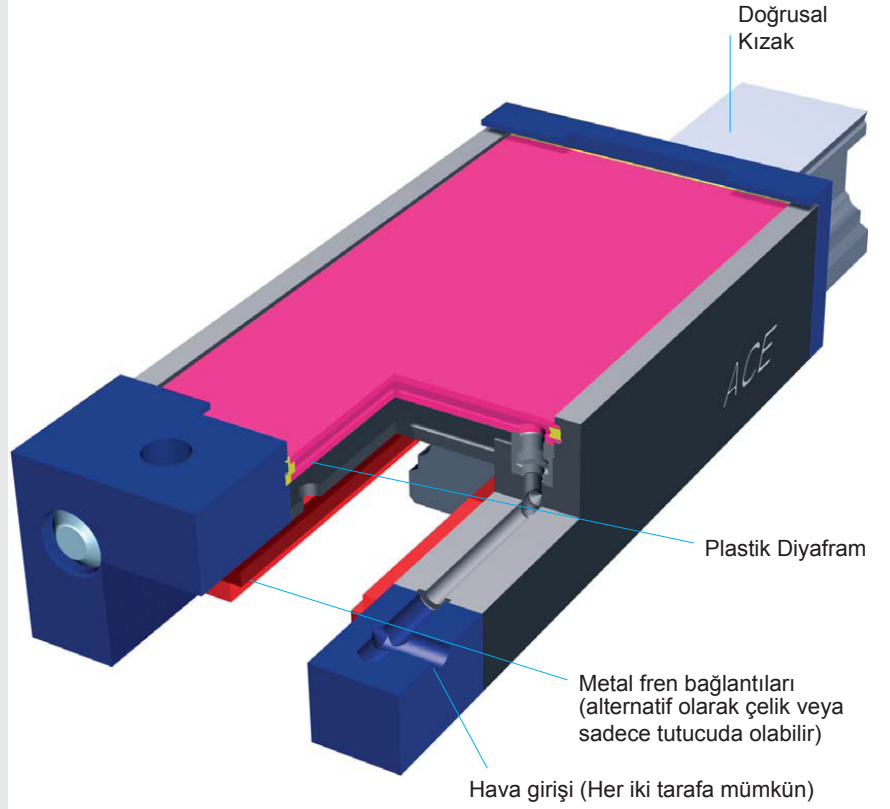

Ray Ebatları: 15 ila 65 mm

Minimum tutma kuvveti: 900 ila 10 000 N (6 bar)

Tutma sayısı/Acil kullanım: 1 000 000 / 500

(Acil kullanımlar sadece metal frenleme için geçerlidir!)

Montaj:

Herhangi bir pozisyonda.

İşletme Basıncı:

4 bar veya 6 bar (standart)

Pnömatik medium: Kuru ve temiz hava

İşletme Sıcaklığı

15 - 45°C


İsteğe Bağlı olarak : Silciler, özel profil ve değiştirme takımı




Dizayn ve Fonksiyonlar

ACE LOCKED-L Serisi


Esneyebilen iki çelik diyafram arasındaki oda sıkıştırılmış hava ile doludur. Hava girişi ile birlikte esnek tabakalar gerilerek tutucuların kızağa yapışmasını ve frenleme yapmasını sağlar.

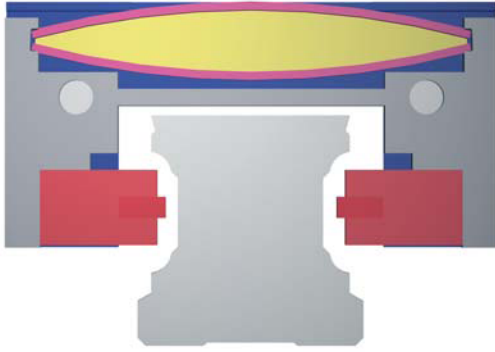

Örnek: STAR/Rexroth-uygulaması

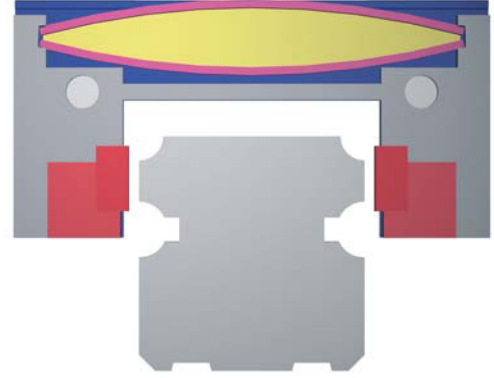

Örnek: NSK-uygulaması

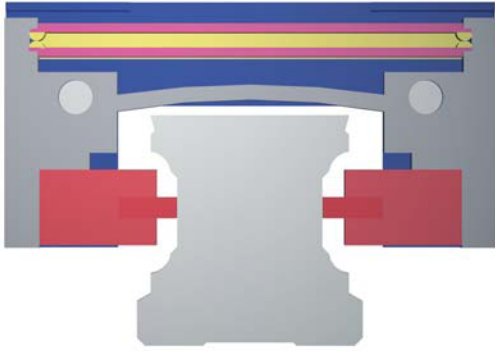

ACE LOCKED-L Serisi

İki çelik diyafram arasındaki odada bulunan sıkıştırılmış hava kesildiğinde metal plakalar eski konumuna geri dönerler. Bu da tutucuların kızak üzerinde hareket edebilmesini sağlar.